


Kit Écumoire Large ouverture

Manuel d'utilisation



GP91002W | GP91002G

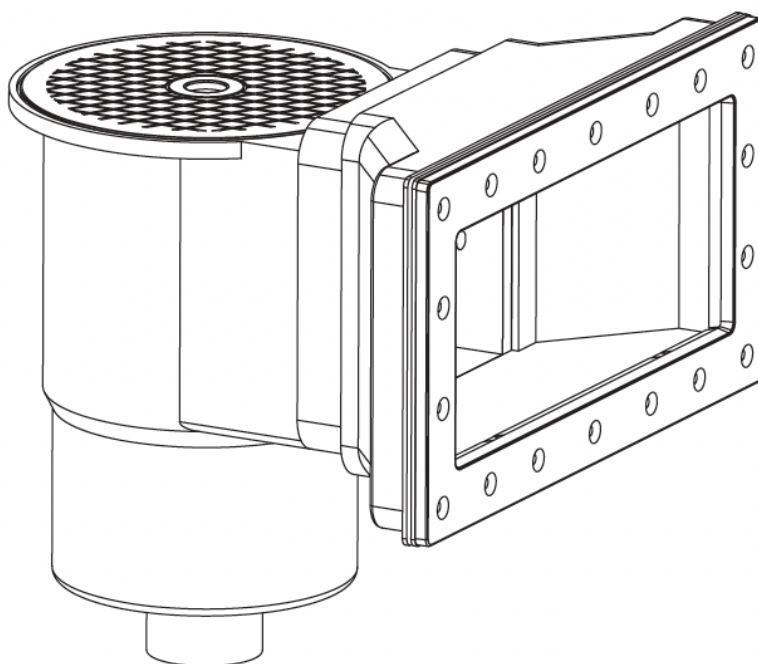

Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool ! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.


Table des matières

Installation..... 1


Structure et pièces 4

01. Retirez le skimmer et ses accessoires de la boîte.

02. Assurez-vous que la taille et la position des trous sur la paroi de la piscine correspondent aux exigences du skimmer.

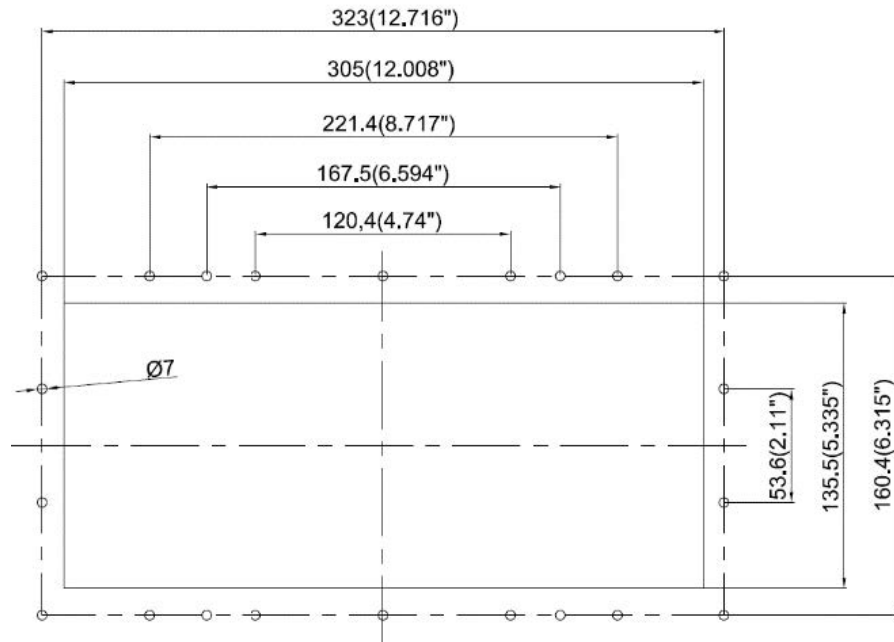


03. Placez d'abord le joint carré à une seule couche dans la rainure étroite du support du skimmer, puis installez le corps du skimmer et serrez avec 8 vis à tête cylindrique.

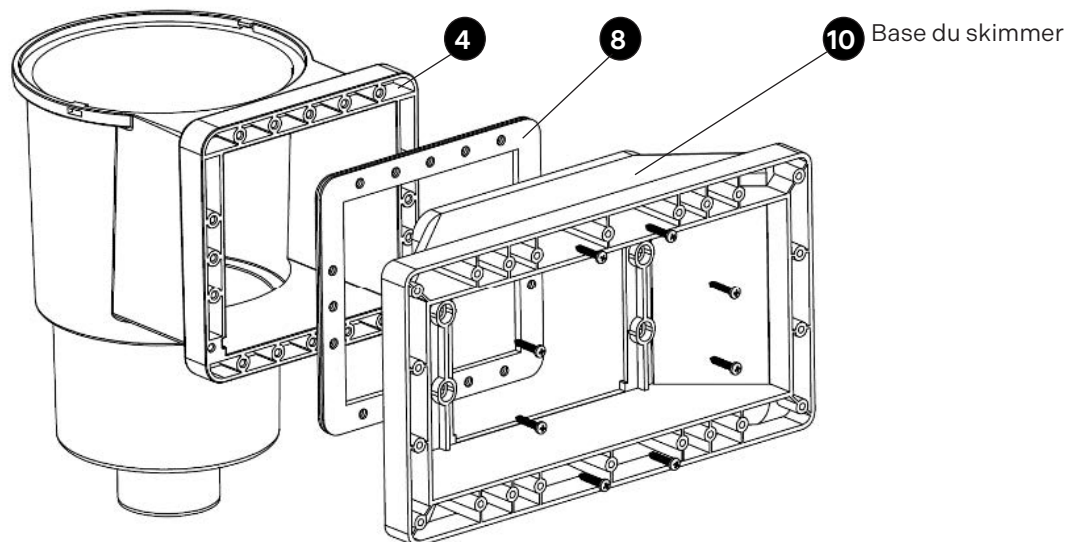

04. Positionnez ensuite le joint rectangulaire à double couche sur l'ouverture de la paroi de la piscine. Les trous du joint rectangulaire doivent être parfaitement alignés avec les trous de la paroi de la piscine.


05. Fixez le corps du skimmer sur le joint rectangulaire à double couche du mur extérieur de la piscine, puis serrez avec 4 vis à tête cylindrique.

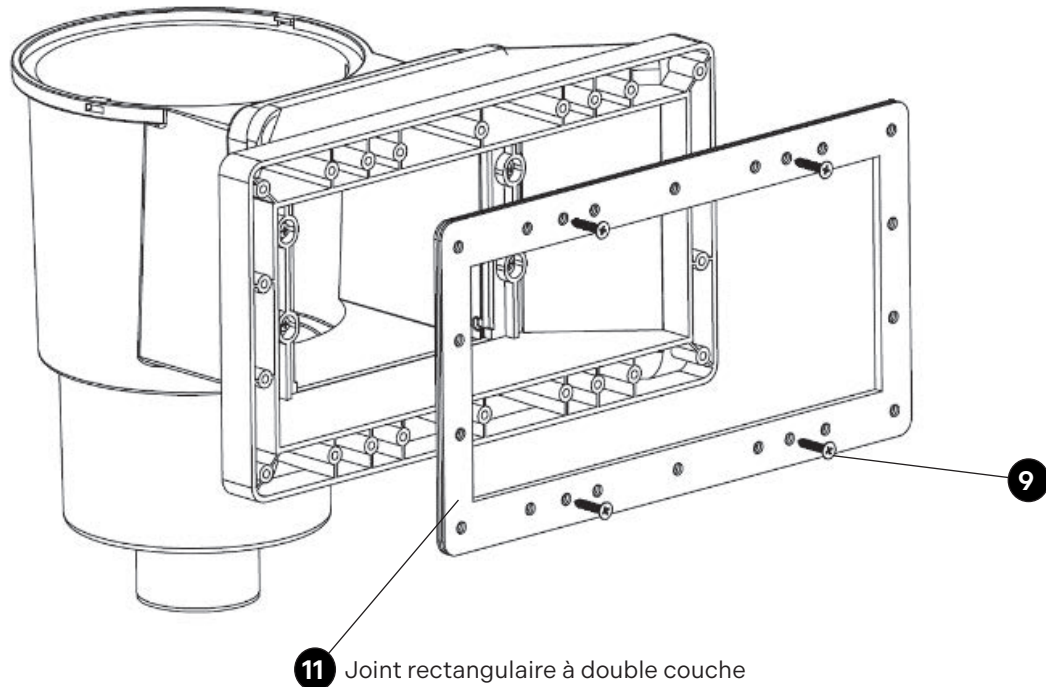

06. Placez la plaque rectangulaire sur le joint rectangulaire à double couche du mur intérieur de la piscine, puis serrez à l'aide de vis à tête fraisée.


07. Installez enfin les autres accessoires, tels que le clapet (weir), le couvercle et la plaque d'aspiration (vac plate).

INSTALLATION VUE EN COUPE

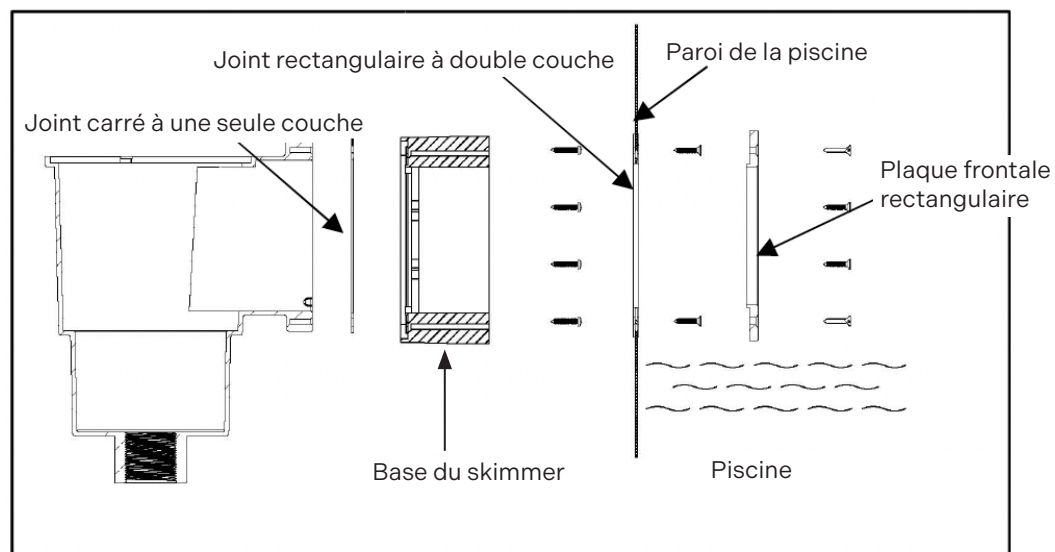


Procédure d'installation de la buse orientable (Eyeball)


01. Découpez un trou rond à l'emplacement de la connexion de refoulement, d'un diamètre de 61 mm (2,4 po).
02. Placez un joint rond sur la bague du corps de la buse, puis insérez l'ensemble dans le trou rond de la paroi de la piscine, en orientant l'extrémité filetée vers l'extérieur.

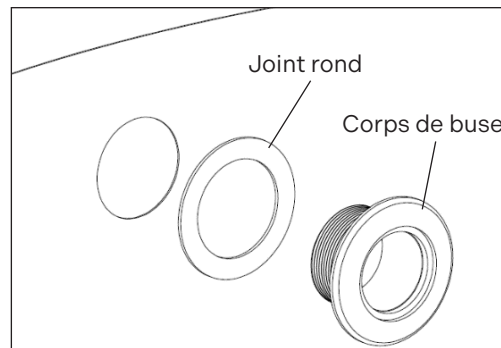


03. Du côté extérieur de la piscine, placez le joint rond et le joint en papier sur l'extrémité filetée, puis serrez avec un écrou octogonal. Ensuite, enroulez du ruban d'étanchéité (ruban téflon) autour du filetage et vissez le raccord sur la bague du corps de la buse.

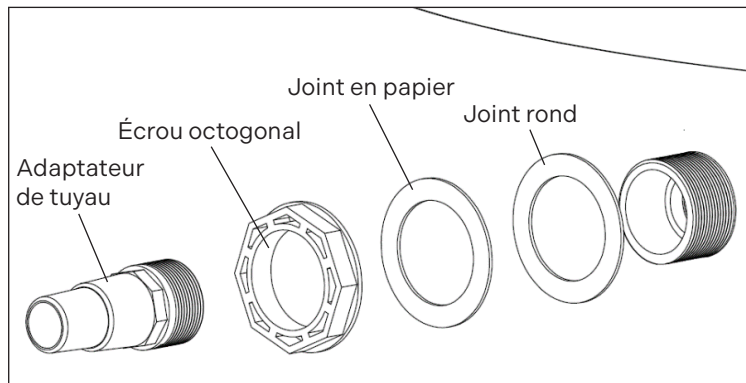

04. Du côté intérieur de la piscine, insérez la base de la buse orientable et la bille (eyeball) dans le corps de la buse, puis serrez la bague de la buse pour la fixer.

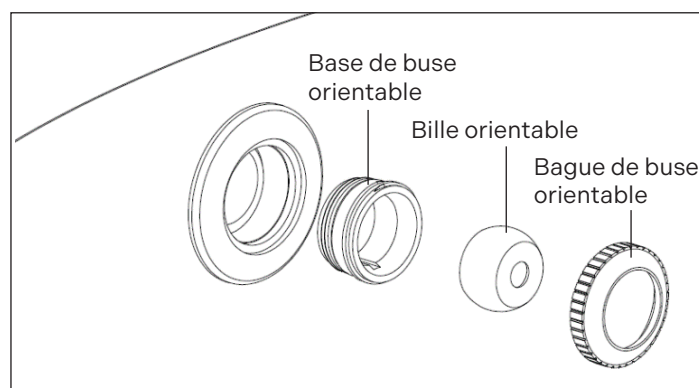

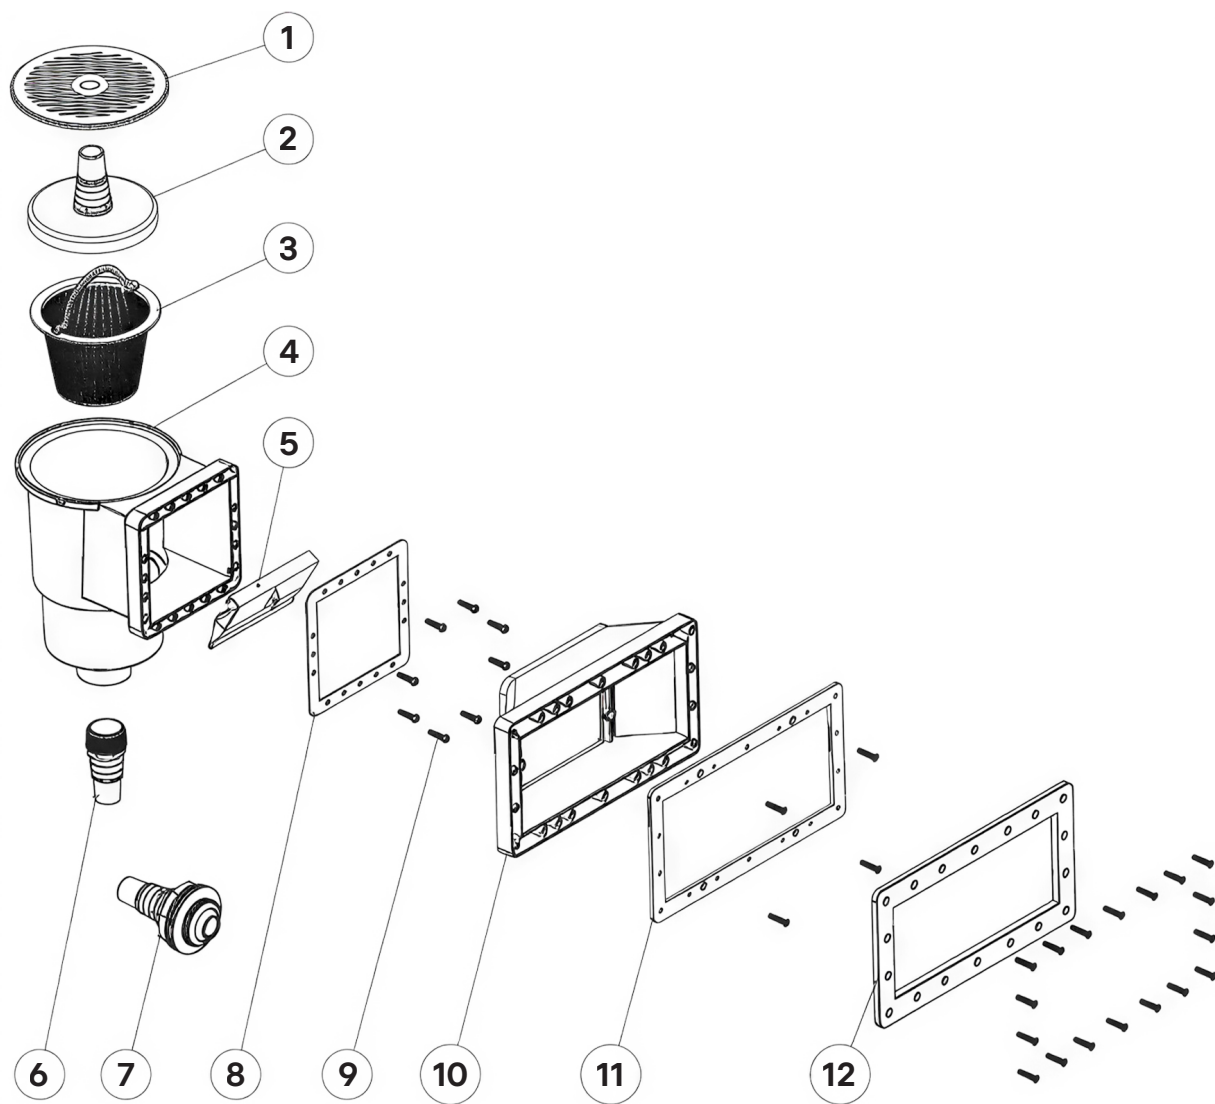

No. Réf.	No. de pièces	Description	Quantité
1	91015000	Couvercle de skimmer	1
2	91012000	Plaque d'aspiration	1
3	91016000	Panier de skimmer	1
4	49100101001	Corps principal	1
5	91017000	Déversoir de skimmer avec mousse	1
6	91011000	Adaptateur de tuyau	1
7	91004000	Raccord de retour ABS complet	1
8	91009002	Joints standard monocouche	1
9	65862056005	Sachet de vis	1
10	49100301001	Base de skimmer	1
11	91018000	Joint large à double couche	1
12	91006000	Plaque frontale à large ouverture	1

Utilisez uniquement des pièces de rechange authentiques GoPiscine.

GoPool

Besoin de pièces ou d'accessoires ?
GoPool.com